Prisma zsírkő - PSF

- 8 vagy 6 kW-os kivitel
- Naturkő burkolat
- Duplafalú burkolat - szürke
- Ablakmosó levegő
- Öntvény rostély, rostélyrázó
- Tüzelőanyag-váltó
- Vermiculite-tűztér
- Füstcső csatlakozás felső/hátsó: 150 mm
- Mag x szél x mély: 1069x600x490 mm
- Folyamatos üzemre alkalmas
- Tüzelőanyag: tüzifa, fabrikett, barnaszén-brikett

Airlogic | FirePlus | TripleAir | Hőtárolás | Ablakmosó levegő

Duplafalú burkolat | Tűzifa | Tartós üzem | Barnaszén | 6-8 kW

Tanúsítvány	1.+2.Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF
Névleges teljesitmény (kW)	8 vagy 6
Min-max teljesitmény (kW)	4,0-8,3 vagy 3,0-6,3
Fűtőképesség (m3)	182 vagy 116
Hátsó és felső füstcsonkkivezetés (mm)	150
Égésgáz mennyiség (g/s)	7,9 vagy 6,2
Füstgáz hőmérséklet (C)	295/268
Huzatigény Pa	12
Méretek mag x szél x mély (mm)	1069x600x490
Tüzelőanyag	Tüzifa, fa- és barnaszénbrikett
Ablaknyilás mérete mag x szél (mm)	430x340
Tűztér mérete szél x mély x mag (mm)	370x250x420
Nettó súly (kg)	180

Wamsler SE
3104 Salgótarján, Hősök útja 49.
www.wamsler.hu

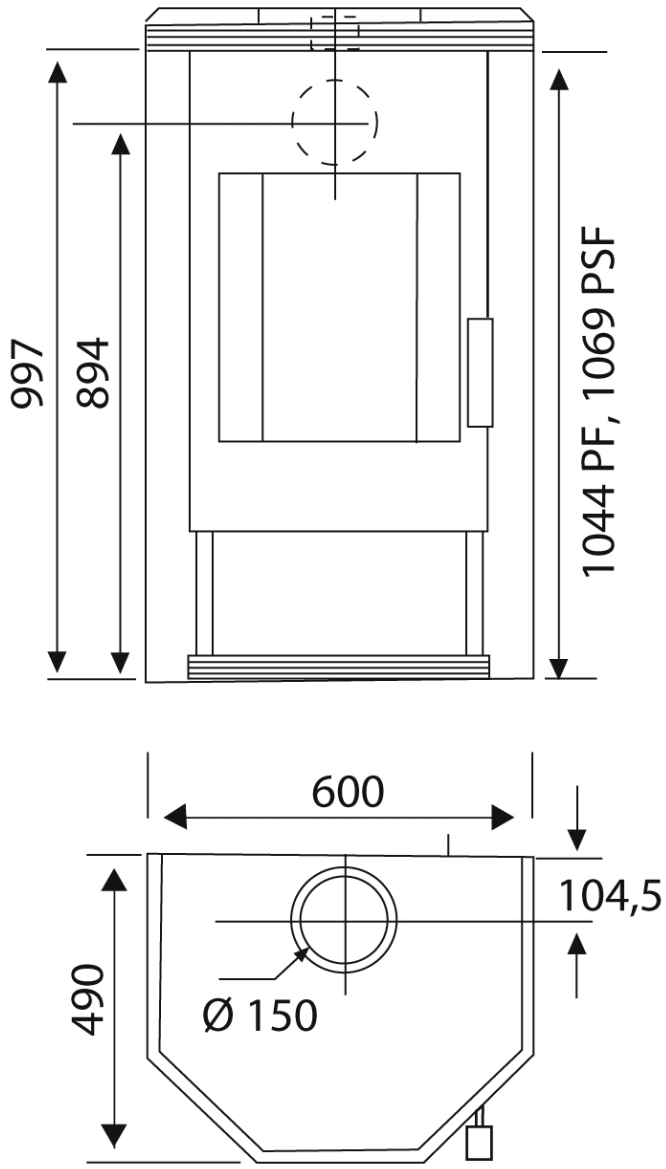

Wamsler SE
3100 Salgótarján, Rákóczi út 53-55
www.wamsler.hu