K150




- 5 kW
- fehér, fekete, maron és kavics színben
- Csiszolt acél fedlap
- Zománcozott burkolat
- Füstcsőcsatlakozás oldalt, felül, hátul: 120 mm
- Szél x mély x mag: 500x600x850 (+50) mm
- Tüzelőanyag: tüzifa, fabrikett, barnaszén-brikett

Duplafalú burkolat | Tűzifa | Barnaszén | Tartós égés

Tanúsítvány	1. Stufe BImSchV 1.+2.Stufe, CE, 15aB-VG, VKF
Névleges teljesitmény (kW)	7
Min-max teljesitmény (kW)	3,4-7,2
Égésgáz mennyiség (g/s)	8,8
Füstgáz hőmérséklet (C)	306
Huzatigény Pa	12
Méretek mag x szél x mély (mm)	850 (+50)x500x600
Tüzelőanyag	Tüzifa, fa- és barnaszénbrikett
Nettó súly (kg)	111

Wamsler SE
3104 Salgótarján, Hősök útja 49.
www.wamsler.hu

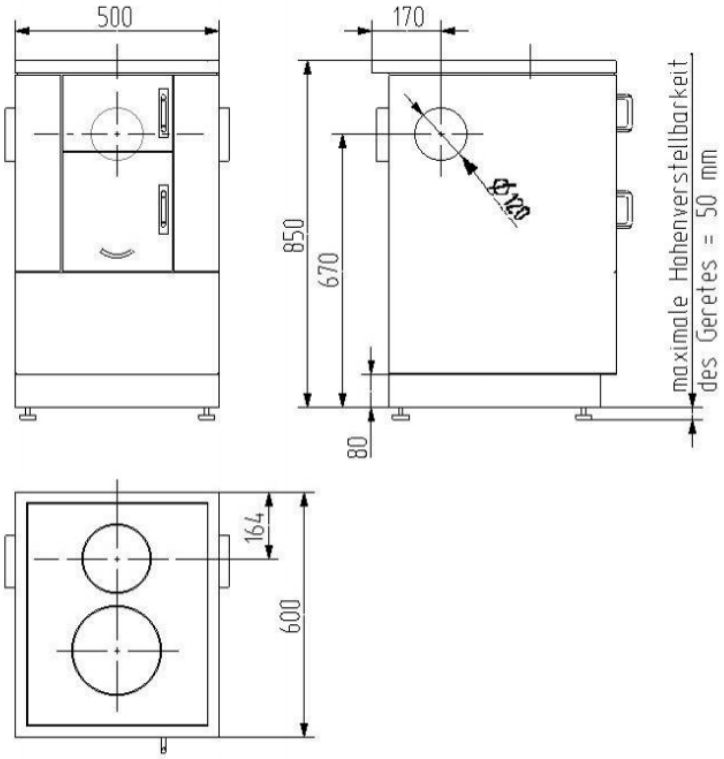

Wamsler SE
3100 Salgótarján, Rákóczi út 53-55
www.wamsler.hu